

CPE

Elektromechanikus kazán Fűtés csak nagy terek esetén

Műszaki jellemzők


A kazánban minden, a telepítéshez és üzemeltetéshez szükséges alkatrész megtalálható, kivéve a kitöltőedényt és a keringető szivattyút. Egy tokban gyártott, epoxi porfestékkel bevont acél fedőkályhával.

A fűtőelemek elhelyezése lehetővé teszi az alacsony hőmérsékleten való működést, ami azt jelenti, hogy az elektromos csatlakozások nem melegednek túl, így elkerülhető az elemek károsodása. Csak padlóra állítható változatban kapható.

- Nagy kapacitású kazán (45 liter).
- INCOLOY800 rozsdamentes acélból készült, árnyékolt fűtőelemek.
- Három hőteljesítmény.
- A tágulási tartály és a keringető szivattyú nem tartozék.
- Termosztát vezérlése 0 és 90°C között.
- Hőmérsékletkorlátozó 100°C.
- Hőmérő 0 és 120°C között.
- 3 barra kalibrált biztonsági szelep.
- Áramlásérzékelő.
- Automatikus szellőztető.
- Biztonsági nyomásszabályozó 0,5 bar.
- Általános kapcsoló.
- Kapcsoló programozóval vagy anélkül.
- Elektromos panelt tartalmaz.
- Vezérlő biztosíték.
- Porszórt RAL 9010 acélszerkezet.
- Napi programozó.
- Környezeti termosztát vezeték.
- Kompatibilis a TA4D, CTP10, X2D környezeti termosztátokkal, mint tartozékokkal.



CPE
Padlón álló

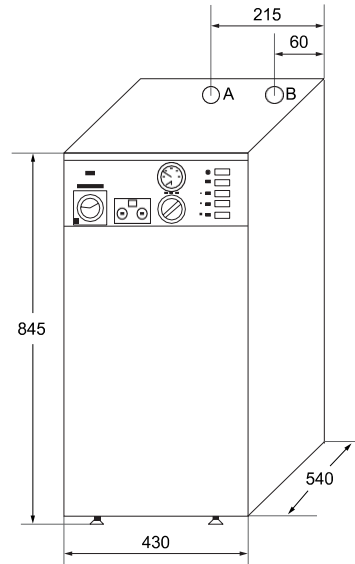

Méreték és csatlakozások:
A 1/4" hőellátás
B 1/4" hővisszavezetés



MODELL		CPE24	CPE27	CPE30	CPE33	CPE36	CPE39	CPE42	CPE45	CPE48	CPE51	CPE54
Választható kimenet	kW	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
	kcal/h	20640	23220	25800	28380	30960	33540	36120	38700	41280	43860	46440
3x400 V+N~	A	35	39	43	48	52	56	61	65	69	74	78
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Szigetelés		I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály	I. osztály
Súly	kg	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72