


MATTIRA RENDSZER

Digitális moduláló elektromos kazán Csak fűtés

Műszaki jellemzők

- Mattira MAS15 és MAS18 falra szerelhető.
- Szigetelt acélból készült, falra szerelt fűtőkazán.
- A fűtőberendezés **moduláló elektronikus vezérlése SEM rendszerrel** (Smart Electronic Modulating system).
- Rozsdamentes acélból készült árnyékolt elemek - INCOLOY800
- 6L fűtési tágulási edény.
- **Automatikus fűtésszabályozási** mód.
- nyomásmérő 0-4bar.
- Keringető szivattyú.
- Automatikus szellőztető.
- Csendes TRIAC tápkapcsolók.
- Fűtési áramlásérzékelő.
- Fűtési hőmérséklet-korlátozó 100 °C.
- Fűtés 3 bar nyomáscsökkentő szelep.
- **Vezeték nélküli távvezérlés** a CTM20 szobatermosztáttal.
- Alkalmos **padlófűtéssel való használatra**.
- Porszórt RAL 9010.
- Fali konzol acélsablon a csatlakozások egyszerű beállításához.
- Kompatibilis a tartozékként kapható TA4D, CTM20 WIFI, CTP10 és X2D Ambient termosztátokkal.
- A kültéri érzékelő szükséges az "Automatikus fűtésszabályozás" üzemmód aktiválásához. Ez tartozékként kapható.

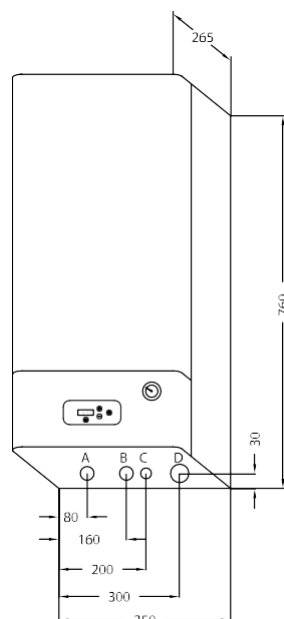

Méreték és csatlakozások:

- A - Fűtési áramlás 3/4"
- B - Fűtési visszatérés 3/4"
- C - Biztonsági szelep leeresztése
- D - Elektromos csatlakozás



MAS15
Falra szerelhető

MODELL	MAS15													
Választható kimenet	kW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	-
kcal/h	kcal/h	2580	3440	4300	5160	6020	6880	7740	8600	9460	10320	11180	12900	-
Áram 3x400 V+N~	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	-
*Áram 230 V~	A	13,0	17,4	21,7	26,1	30,4	34,8	39,1	43,5	47,8	52,2	-	-	-

MODELL	MAS18													
Választható kimenet	kW	3	-	-	6	-	-	9	-	-	12	-	15	18
kcal/h	kcal/h	2580	-	-	5160	-	-	7740	-	-	10320	-	12900	15480
Áram 3x400 V+N~	A	13,0	-	-	13,0	-	-	13,0	-	-	26,0	-	26,0	26,0
*Áram 230 V~	A	13,0	-	-	26,1	-	-	39,1	-	-	52,2	-	-	-

MODELL	MAS15		MAS18	
Feszültség	V	3x400 V+N~ / 220-240 V~	3x400 V+N~ / 220-240 V~	
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	
Szigetelés		I. osztály	I. osztály	
Nettó súly	kg	29,5	29,5	

*A mellékelt hídcsatlakozás használatával

